


- Zentrale Schnell-Betätigung zum Öffnen und Schließen
- Komplett abgedichtet

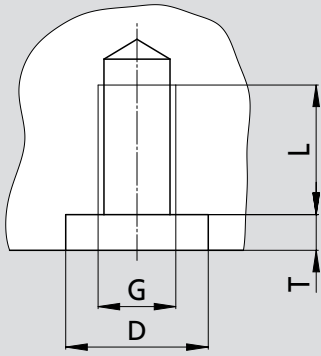

SMW-AUTOBLOK Typ	D <sup>H7</sup>	G	L	T <sup>+0.2</sup>
<b>Spannbolzen Basis M12</b>				
mit Adapter Ø18	18	M12	20	5.5
mit Adapter Ø20	20	M12	20	5.5
mit Adapter Ø22	22	M12	20	5.5
mit Adapter Ø24	24	M12	20	5.5
mit Adapter Ø25	25	M12	20	5.5
<b>Spannbolzen Basis M16</b>				
mit Adapter Ø20	20	M16	25	5.5
mit Adapter Ø22	22	M16	25	5.5
mit Adapter Ø24	24	M16	25	5.5
mit Adapter Ø25	25	M16	25	5.5